

## Fenêtre à simple élément coulissant soulevable 1372

### SPÉCIFICATIONS

Note : La fenêtre à simple élément coulissant 1372 comprend un élément gauche ouvrant et droit fixe. Pour celle à simple élément coulissant 1373, c'est l'inverse.

#### Cadre et châssis

Tous les profils de cadre et de châssis sont extrudés par Fenêtres North Star à partir de poudre de matière plastique PVC vierge. Les cadres et les châssis sont de conception multichambre pour la solidité et l'efficacité énergétique. Les cadres incluent des couvercles de trou d'écoulement en retrait avec mousse réticulée empêchant les insectes d'entrer. La soudure par fusion des cadres et des châssis en assure l'étanchéité à l'eau et à l'air de même que le maximum de solidité et d'équerrage. Les cadres présentent une pleine profondeur de 3 ¼ po.

#### Vitrage isolant

Il s'agit de vitrage isolant double ou triple doté d'espaceurs Super Spacer<sup>MD</sup> de Classe S à faible conductivité en mousse de silicone Edgetech. Le verre à faible émissivité Pilkington Energy Advantage<sup>MC</sup> (couche dure) est standard. Le verre à faible émissivité Cardinal LoE<sup>3</sup>-366<sup>MD</sup> (couche tendre) est offert en option ainsi que le verre autonettoyant Pilkington Activ<sup>MC</sup>. Du verre stratifié est aussi offert dans un montage qui se compose d'une vitre de 3 mm, d'un vide d'air de ¾ po, puis de deux vitres de 3 mm avec une membrane intercalaire transparente de 0,030 po. De plus, les gaz lourds inertes d'argon ou de krypton sont offerts en option dans le vide d'air entre les vitres.

#### Pose du vitrage

Insérer les cales d'appui en néoprène autour du périmètre du châssis et appliquer un cordon régulier de scellant au silicone dans la cavité de vitre intérieure afin de stabiliser le mouvement du vitrage. Depuis le côté intérieur du châssis, apprêter le vitrage isolant enchâssé contre le coupe-bise à ailette flexible de vinyle qui est coextrudé au bord extérieur du châssis. Installer les parclose intérieures avec le coupe-bise à ailette flexible de vinyle coextrudé contre la face intérieure de la vitre.

#### Multiple coupe-bise

Huit coupe-bises à poils hydrofuges avec pare-vapeurs rigides à ailette se trouvent autour du périmètre de tout châssis ouvrant pour en assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air ainsi que le maximum d'efficacité énergétique. Du côté intérieur, deux coupe-bises à poils hydrofuges avec pare-vapeur rigide à ailette se trouvent à l'intérieur du cadre de la fenêtre, soit au niveau seuil et montant, pour offrir davantage de protection contre la pénétration d'eau et d'air.

#### Ferrure

Pour la sécurité et la résistance aux intempéries, deux verrous à came et leurs gâches moulés sous pression sont montés sur tout châssis ouvrant. Les fenêtres de moins de 25 ¼ po de hauteur ne requièrent toutefois qu'un verrou avec gâche. Des loquets déclencheurs sont fixés au châssis ouvrant afin qu'il puisse basculer vers l'intérieur et se soulever pour en faciliter le nettoyage. Des patins autolubrifiants en Delrin au fond du châssis en permettent l'ouverture et la fermeture sans heurts et sans efforts. Des poignées pleine longueur, extrudées à même la parclose profilée intérieure, permettent de tirer le châssis. La couleur standard, c'est blanc.

#### Options de ferrure

Des verrous autobloquants et leurs gâches sont offerts en option. Lorsque est commandée la finition stratifiée intérieure Chêne Colonial ou Pin à teindre/peindre, les verrous, gâches et loquets de bascule aux couleurs de faux finis font partie des caractéristiques standards. Note : Des caractéristiques de limitation d'ouverture des châssis sont disponibles. Renseignez-vous auprès de votre conseiller en vente North Star pour les détails.

#### Moustiquaire

Les moustiquaires North Star sont laminées à partir de bobines de lourd feuillard d'aluminium de 0,021 po d'épaisseur et dotées d'un grillage antireflet en tissu de fibre de verre. Aux coins, le cadre comprend des clavettes de fixation en nylon moulé par injection avec tirette. Le cadre est offert en blanc et disponible en sept couleurs extérieures North Star. La fenêtre à simple élément coulissant comprend une demi-moustiquaire.

#### Finitions extérieures et intérieures

L'extrusion de vinyle standard de North Star présente une lisse finition blanche propre et claire. Sept finitions North Star extérieures texturées de couleur (ivoire, marron, cacao, hickory, santal, brun tendre et espresso) ainsi que deux grains intérieurs de bois (Chêne Colonial et Pin à teindre/peindre) sont offerts en option. Pour ces couleurs extérieures et grains intérieurs de bois, il s'agit d'une pellicule stratifiée de PVC posée avec une applique en acrylique offrant une protection exceptionnelle contre les UV. Le stratifié extérieur est épais de 200 µm (microns).

### **Grilles**

Les fenêtres peuvent être rehaussées avec des grilles North Star de  $\frac{5}{16}$  po étroites et de  $\frac{3}{4}$  po larges, plates et rectangulaires ou de  $\frac{3}{4}$  po larges profilées entre les vitres. Les grilles de  $\frac{5}{16}$  po étroites sont offertes en blanc, étain et laiton. Une combinaison d'intérieur en blanc ou en grain de bois et d'extérieur coloré est offerte en option pour les grilles de  $\frac{3}{4}$  po larges et plates. Ces dernières sont offertes en étain, blanc ou noir sur tous les côtés. Des grilles larges profilées de  $\frac{3}{4}$  po sont offertes en option de blanc ou de blanc/couleur extérieure.

### **Similicarreaux**

Des similicarreaux classiques sont aussi disponibles. Leurs grilles sont offertes en largeurs de  $\frac{3}{4}$  po et de 2 po. Les similicarreaux standards ne comprennent pas de grilles de vide d'air. Des grilles optionnelles étain de vide d'air, de  $\frac{1}{4}$  po x  $\frac{5}{16}$  po, sont offertes pour les blocs-fenêtres à double vitrage seulement. Les barreaux des grilles de similicarreaux sont appliqués de façon permanente aux surfaces intérieure et extérieure du vitrage.

### **Accessoires**

North Star offre une variété d'accessoires de vinyle tels que des ailettes de clouage, des moulures à brique, des retours de cloison sèche/de bois, des raccords et des extensions de rebord.

### **Normes**


Les fenêtres North Star ont été mises à l'épreuve par un laboratoire indépendant quant aux exigences liées à l'air, à l'eau, à la résistance structurale et au rendement thermique.

### **Sortie**

Consultez les codes locaux du bâtiment pour vérifier que dans votre région, la fenêtre commandée répond aux exigences de sortie ou les dépasse. Notez que pour les fenêtres à simple élément coulissant soulevable, de la ferrure spécialement conçue est disponible pour permettre aux formats étroits de répondre à de telles exigences.

## Fenêtre à simple élément coulissant soulevable 1372 — Détails

DÉTAIL  
DE LINTEAU

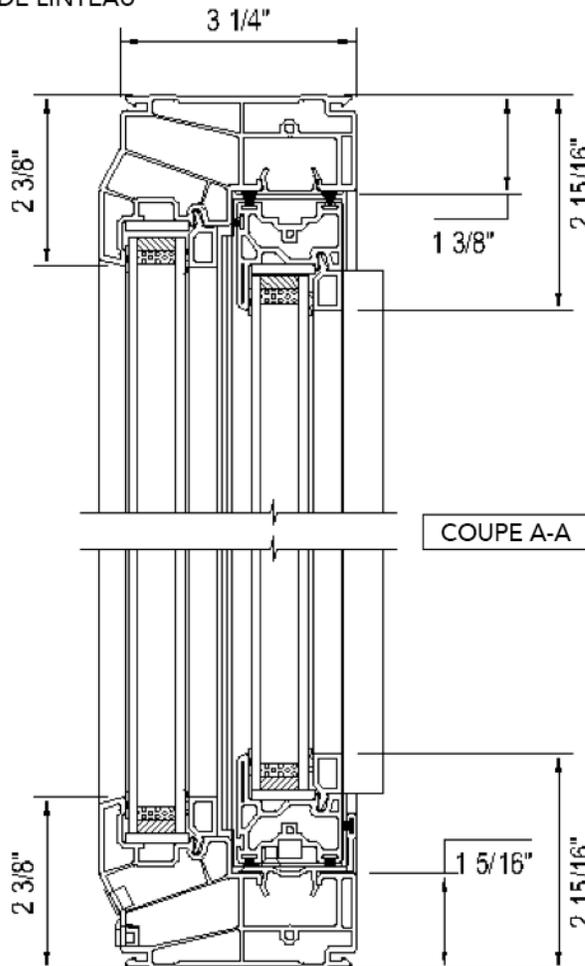

COUPE A-A

CAN/CSA A440-00

Air : A2/Fixe

Eau : B4

Structural : C3


Moustiquaire : S1

Entrée avec effraction : F20

Cote de PN : R-PG40-HS


Résistance à l'eau (lb/pi<sup>2</sup>) : 290 (6,0)

Infiltration/Exfiltration d'air : A3

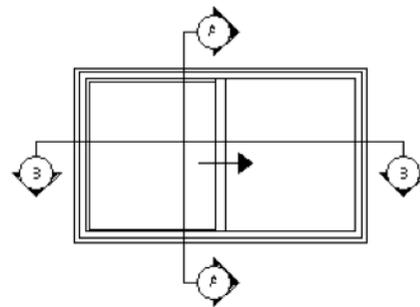

ÉLÉVATION

DÉTAIL  
DE SEUIL

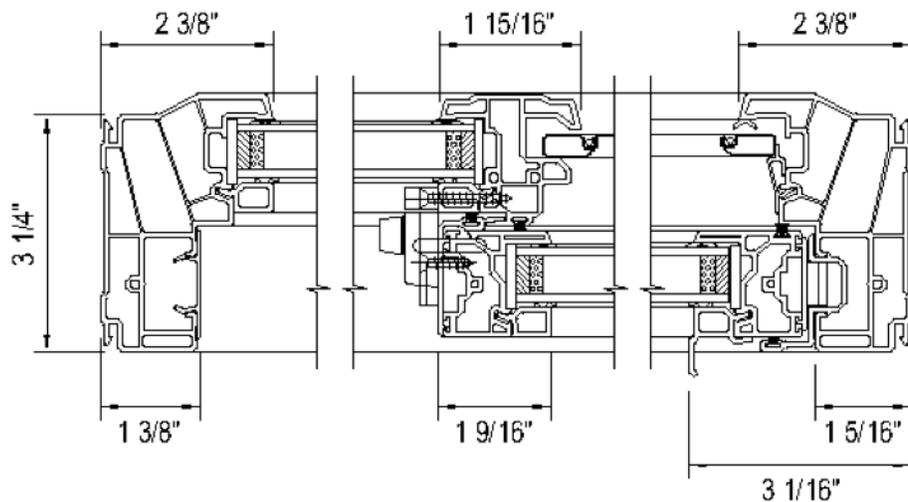

DÉTAIL DE MONTANT

DÉTAIL  
D'EMBOÎTEMENT

DÉTAIL DE MONTANT

COUPE B-B